


FORD F-MAX



Caratteristiche di base				
Tipo di veicolo			Trattore	
Assi			4x2	
Emissioni			Euro 6E	
Tipo di cabina			Cabina Mega da 2,5 m	
Interasse (mm)			3600	
Motore				
Tipo			Ecotorq 12,7 L	
Cilindrata [cc]			12740	
Diametro x corsa			130 mm x 160 mm	
Energia			500 CV	
Coppia			2500 Nm	
Volume di riempimento dell'olio [L]			50 L	
Volume liquido di raffreddamento [L]			57 L (con Intarder 77 L)	
Trasmissione				
Frizione			Disco singolo da 430 mm	
Trasmissione automatizzata			ZF 12 TX 2620 (16,688-1)	
Sterzo				
			Circuito singolo servoassistito	
Telaio				
Spessore telaio [mm]			8 mm	
Resistenza del telaio [MPa]			500 MPa	
Sospensione (anteriore/posteriore)			Balestre paraboliche / Sospensioni pneumatiche	
Ponte posteriore			Riduzione singola	
Informazioni pneumatici e Rapporto al ponte				
Altezza ralla	Rapp. ponte	Pneumatici	Altezza ralla (carico)	Altezza ralla (scarico)
1050 mm	2,47 o 2,64	315/60 R22,5	1068 mm	1093 mm
1100 mm	2,47 o 2,64	315/70 R22,5	1123 mm	1149 mm
1150 mm	2,64	295/80 R22,5	1167 mm	1192 mm
1200 mm	2,64	295/80 R22,5	1199 mm	1225 mm
1200 mm	2,64	315/80 R22,5	1216 mm	1241 mm
1250 mm	2,64	295/80 R22,5	1264 mm	1290 mm
1300 mm	2,64	315/80	1313 mm	1338 mm
Sistema frenante				
Freni (anteriore/posteriore) (Ø.mm x mm lunghezza)			430 x 45 - Freni a disco	
Sistema di frenata			Doppio circuito frenante - Essiccatore con separatore d'olio integrato e riscaldatore	
Potenza del freno motore			max. 400 kW (alla ruota)*****	
Rallentatore idraulico			max. 600 kW / Continuo 160 kW	
Sistema elettrico				
Batteria			225 Ah	
Alternatore / motorino di avviamento			130 A / 6,5 kW	
Serbatoi				
Serbatoio di carburante			600 L + 450 L Alluminio	
Serbatoio SCR			78 L	

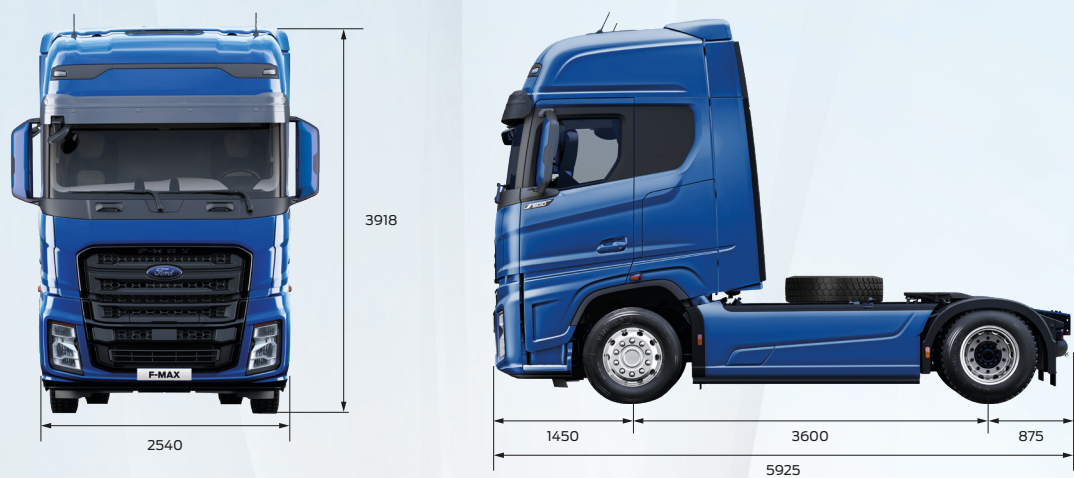

Sharing the load

Dimensioni (mm)			
Sbalzo anteriore		1450	
Interasse		3600	
Lunghezza complessiva		5925	
Altezza complessiva del veicolo (per ralla da 1100 mm)		3918	
Lunghezza totale della cabina		2350	
Sbalzo posteriore		875	
Larghezza totale del veicolo (specchietti esclusi)		2540	
Distanza dal suolo - Anteriore (per ralla da 1100 mm)		269	
Distanza da terra - Posteriore (per ralla da 1100 mm)		210	
Pesi (kg)	1. Asse	2. Asse	Totale
Pesi tecnicamente consentiti	8000	12000	18000
Peso in ordine di marcia	5610	2298	7908
Carico utile	2390	9702	10092
Peso legalmente consentito	8000	12000	18000
GTM			44000

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Trasmissione automatizzata
- Batteria da 225Ah
- Sospensioni pneumatiche a 2 soffietti (C2AS)
- Cabina a sospensione pneumatica
- Climatizzatore automatico
- Pannello di controllo della zona letto
- Griglia Nera
- Copertura dello specchietto retrovisore esterno in tinta con la carrozzeria
- Paraurti anteriore in tinta carrozzeria
- Tetto di colore della cabina
- Cruise control e limitatore di velocità
- Letto singolo
- Sedile conducente - riscaldato e con sospensioni pneumatiche
- Riscaldamento autonomo ad aria
- EBS (sistema frenante elettronico) con ESP
- Specchi riscaldati elettricamente e regolati elettricamente
- Tetto apribile elettrico
- Protezione antincastro anteriore e posteriore
- Cruscotto ad Alta Definizione con Display 8"
- Sistema di avviso di abbandono della corsia
- Paraurti anteriore basso
- Compressore d'aria inseribile/disinseribile
- Ralla da 1100 mm e 2,47 FDR
- AEBS (sistema di frenata di emergenza automatico)
- Cuscinetti ruote anteriori senza manutenzione
- Capacità assale anteriore 8T
- Modalità Eco+
- Bluetooth, USB, vivavoce, comandi radio al volante
- Cunei ferma ruota*****
- Pneumatici a lungo raggio

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Rallentatore idraulico
- Comfort Plus Pack* (include tessuti sedili Premium, Sistema multimediale con touch screen da 7,2" e navigatore, Minifrigo, Riscaldamento autonomo a calore residuo, Cruise Control Predittivo, Cruise Control Adattativo, Ribaltamento cabina a comando elettrico, Letto superiore con vano portaoggetti, Sensore luci e pioggia automatiche, Doppio Bracciolo per Sedile passeggero)
- Luxury Pack** (Sistema di monitoraggio temperatura e pressione pneumatici, ruote in alluminio Alcoa Dura-Bright, Luci anabbaglianti a LED e Minigonne laterali***, Maniglie portiere Agathe Black, Passaruota colore Agathe Black, Fari anabbaglianti a LED neri, Adesivo minigonne laterali, Scritta F-Max cromata su griglia nera / Scritta F-Max nera su griglia brillante, tromba acustica ad aria compressa, sedile passeggero con sospensione pneumatica)
- Colore griglia grigio brillante
- Sbrinatori parabrezza elettrico
- ADR (AT-FL-EXII)
- Riscaldamento autonomo ad acqua (con esclusione del riscaldamento autonomo a calore residuo)
- PTO sulla trasmissione (NH/1c, NH/4c)
- Capacità assale anteriore 7,5T e PTT 19T
- Sospensione pneumatica a 4 soffietti (C4AS)
- Piatto ralla senza grasso in teflon (con altezza ralla di 1100 mm)
- Condizionatore autonomo su tetto *****
- Opzione doppio colore
- Radio CB (Antenna)
- Pack Riduzione Peso (serbatoio gasolio 400 L, serbatoio AdBlue 55 L, meno gonna laterale)
- Sistema multimediale con touch screen da 7,2" e Navigatore (Radio, Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto, Comandi al volante)
- Ruota in alluminio brillante Ford Otosan*****
- Meno ruota di scorta
- Opzione serbatoio carburante da 600 L
- Serbatoio carburante da 200 L con ruota di scorta laterale
- Opzione batteria AGM (disponibile solo con Comfort Plus Pack e Luxury Pack)
- Opzione radio DAB+*****
- Sistema di sterzo servoassistito elettroidraulico a controllo elettronico (EHPAS)
- Pneumatico anteriore 385/55 R22,5 (con pneumatico posteriore 315/70 R 22,5) *****
- Pneumatico anteriore 385/65 R22,5 (con pneumatico posteriore 315/80 R 22,5) *****

* Le funzionalità incluse nel Comfort Pack sono disponibili anche come opzioni indipendenti.

** Il Luxury Pack include il pacchetto Comfort Plus Pack.

*** La minigonna laterale non è disponibile per il veicolo Lowliner.

**** Le informazioni sul peso si riferiscono a un veicolo con ralla da 1100 mm con serbatoio singolo (600 L).

***** Il Parking Cooler non è disponibile per pneumatici 315/80 R22,5.

***** La potenza massima del freno motore è di 320 kW all'albero.

***** Il sistema TPMS non è disponibile con le ruote in alluminio Ford Otosan.

***** I cunei ferma ruota non sono disponibili con C4AS. Può essere opzionale a seconda del mercato.

***** La radio DAB+ può essere standard o opzionale a seconda del mercato.

***** Disponibile solo con servosterzo elettroidraulico a controllo elettronico (EHPAS).

Questo opuscolo include prodotti progettati per i veicoli Ford. Fornisce informazioni sulle specifiche tecniche attuali e sugli accessori standard o opzionali disponibili alla data di emissione. Le caratteristiche degli accessori standard e opzionali dei veicoli possono essere modificate di volta in volta. Per questo motivo ti invitiamo a consultare i nostri Rivenditori Autorizzati per ottenere informazioni aggiornate e precise sulle caratteristiche del veicolo che desideri acquistare. Per il suddetto motivo, questo foglio illustrativo non costituisce una garanzia circa le specifiche qui elencate. Le immagini utilizzate in questo volantino possono differire dai veicoli in vendita. Le specifiche tecniche qui riportate si riferiscono a veicoli standard. La selezione di eventuali accessori opzionali potrebbe causare differenze rispetto a queste specifiche.